


		<b>JANELAS</b>					<b>R\$ 4.721,49</b>	
<b>3</b>	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 PS	SINAPI	M2	14,50	R\$ 325,62	R\$ 4.721,49	
		<b>BANHEIROS</b>					<b>R\$ 5.308,80</b>	
<b>7</b>	100848	VASO SANITARIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 559,40	R\$ 4.475,20	
	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 508,04	R\$ 508,04	
	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 54,26	R\$ 325,56	
		<b>PINTURA</b>					<b>R\$ 4.400,73</b>	
<b>2</b>	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	SINAPI	M2	3,00	R\$ 9,96	R\$ 29,88	
<b>8</b>	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	SINAPI	M2	161,00	R\$ 9,96	R\$ 1.603,56	
	00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	135,00	R\$ 12,15	R\$ 1.640,25	
	00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	64,00	R\$ 17,61	R\$ 1.127,04	
						<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
						<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>R\$ 39.229,55</b>	
						<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 39.229,55</b>	


Resolvendo todas as pendencias citadas neste laudo, o prazo estipulado para nova inspeção predial seria uma vez ao ano.

Como recomendação primordial, sugere-se a implantação de um programa de manutenção anual que estabeleça uma rotina especifica para cada componente, de maneira que se mantenha a integridade do ambiente.



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	DATA : 15/01/2025	BDI : 0,00%																																																					
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 15%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 15%;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> <td>116,88%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEOSP</td> <td>2014 COM DESONERAÇÃO</td> <td>93,90%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DER-MG</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NOVACAP</td> <td>2019/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2018/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,74%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP EDIF</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,56%</td> <td>49,84%</td> </tr> <tr> <td>SMOP ILLUM</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> <td>48,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP INFRA</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> <td>48,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	%	CAEMA	2019/12	116,88%		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO			NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO 2	2018/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%		SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO			SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,56%	49,84%	SMOP ILLUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%		
	FONTE	VERSÃO	HORA	%																																																					
	CAEMA	2019/12	116,88%																																																						
DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%																																																							
DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO																																																								
NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO																																																								
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																																																						
SICRO 2	2018/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%																																																							
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO																																																								
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																																																						
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,56%	49,84%																																																						
SMOP ILLUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																						
SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																						
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%																																																						
LOCAL:	RUA FILOMENO BARBOSA DE OLIVEIRA, SÃO JOSÉ, GENERAL SAMPAIO-CE																																																								
CLIENTE:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE																																																								



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>		<b>REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR</b>					<b>R\$ 39.229,55</b>
<b>1.1</b>		<b>REVESTIMENTO</b>					<b>R\$ 2.918,66</b>
1.1.1	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SINAPI	M3	2,00	R\$ 714,14	R\$ 1.428,28
1.1.2	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	10,00	R\$ 64,85	R\$ 648,50
1.1.3	88788	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF 02/2023	SINAPI	M2	2,00	R\$ 420,94	R\$ 841,88
<b>1.2</b>		<b>TELHADO</b>					<b>R\$ 1.089,40</b>
1.2.1	12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	500,00	R\$ 0,71	R\$ 355,00
1.2.2	00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	24,00	R\$ 17,61	R\$ 422,64
1.2.3	00006127	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	24,00	R\$ 12,99	R\$ 311,76
<b>1.3</b>		<b>CALHA</b>					<b>R\$ 6.971,47</b>
1.3.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	SINAPI	M2	110,00	R\$ 41,24	R\$ 4.536,40
1.3.2	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SINAPI	M3	3,30	R\$ 737,90	R\$ 2.435,07
<b>1.4</b>		<b>PORTAS</b>					<b>R\$ 13.819,00</b>
1.4.1	00039488	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	SINAPI	UN	26,00	R\$ 531,50	R\$ 13.819,00
<b>1.5</b>		<b>JANELAS</b>					<b>R\$ 4.721,49</b>
1.5.1	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 PS	SINAPI	M2	14,50	R\$ 325,62	R\$ 4.721,49
<b>1.6</b>		<b>BANHEIROS</b>					<b>R\$ 5.308,80</b>
1.6.1	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 559,40	R\$ 4.475,20
1.6.2	86931	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 508,04	R\$ 508,04
1.6.3	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 54,26	R\$ 325,56
<b>1.7</b>		<b>PINTURA</b>					<b>R\$ 4.400,73</b>
1.7.1	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	SINAPI	M2	3,00	R\$ 9,96	R\$ 29,88
1.7.2	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	SINAPI	M2	161,00	R\$ 9,96	R\$ 1.603,56
1.7.3	00035693	TINTA LÁTEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	135,00	R\$ 12,15	R\$ 1.640,25
1.7.4	00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	64,00	R\$ 17,61	R\$ 1.127,04
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>							<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>							<b>R\$ 39.229,55</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>R\$ 39.229,55</b>

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

<b>OBRA:</b>	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	<b>DATA :</b>	15/01/2025	<b>BDI :</b>	0,00%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	<b>FONTE</b>	CAEMA	<b>VERSÃO</b>	2019/12
<b>LOCAL:</b>	RUA FILOMENO BARBOSA DE OLIVEIRA, SÃO JOSÉ, GENERAL SAMPAIO-CE		DEOSP		2014 COM DESONERAÇÃO 116,68%
<b>CLIENTE:</b>	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE		DER-MG		2022/04 COM DESONERAÇÃO 93,90%
			NOVACAP		2019/11 COM DESONERAÇÃO 84,44%
			SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO 86,74%
			SICRO 2		2016/11 COM DESONERAÇÃO 85,09%
			SICRO NOVO		2024/10 COM DESONERAÇÃO 87,59%
			SINAPI		2024/11 COM DESONERAÇÃO 49,84%
			SMOP EDIF		2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12%
			SMOP ILLUM		2019/07 COM DESONERAÇÃO 48,67%
			SMOP INFRA		2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12%
			Composição Própria		0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			OUTROS	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO			
1		REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR									R\$ 39.229,55
1.1		REVESTIMENTO									R\$ 2.918,66
1.1.1	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	2,00	R\$ 138,15	R\$ 488,29	R\$ 0,00	R\$ 87,70	R\$ 714,14	R\$ 1.428,28
1.1.2	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	10,00	R\$ 12,86	R\$ 45,66	R\$ 0,00	R\$ 6,33	R\$ 64,85	R\$ 648,50
1.1.3	88788	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	SINAPI	M2	2,00	R\$ 28,77	R\$ 378,03	R\$ 0,00	R\$ 14,14	R\$ 420,94	R\$ 841,88
1.2		TELHADO									R\$ 1.089,40
1.2.1	12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,71	R\$ 355,00
1.2.2	00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	24,00	R\$ 17,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,61	R\$ 422,64
1.2.3	00006127	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	24,00	R\$ 12,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,99	R\$ 311,76
1.3		CALHA									R\$ 6.971,47
1.3.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	110,00	R\$ 8,96	R\$ 28,12	R\$ 0,00	R\$ 4,16	R\$ 41,24	R\$ 4.536,40
1.3.2	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	3,30	R\$ 135,56	R\$ 516,28	R\$ 0,00	R\$ 86,06	R\$ 737,90	R\$ 2.435,07
1.4		PORTAS									R\$ 13.819,00
1.4.1	00039488	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	SINAPI	UN	26,00	R\$ 0,00	R\$ 531,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 531,50	R\$ 13.819,00
1.5		JANELAS									R\$ 4.721,49
1.5.1	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	SINAPI	M2	14,50	R\$ 20,02	R\$ 293,46	R\$ 0,00	R\$ 12,14	R\$ 325,62	R\$ 4.721,49
1.6		BANHEIROS									R\$ 5.308,80







ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
1.6.1	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 13,22	R\$ 539,87	R\$ 0,00	R\$ 6,31	R\$ 559,40	R\$ 4.475,20
1.6.2	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 22,72	R\$ 474,78	R\$ 0,00	R\$ 10,54	R\$ 508,04	R\$ 508,04
1.6.3	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 3,32	R\$ 49,46	R\$ 0,00	R\$ 1,48	R\$ 54,26	R\$ 325,56
1.7	PINTURA										R\$ 4.400,73
1.7.1	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	3,00	R\$ 5,40	R\$ 1,58	R\$ 0,00	R\$ 2,98	R\$ 9,96	R\$ 29,88
1.7.2	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	161,00	R\$ 5,40	R\$ 1,58	R\$ 0,00	R\$ 2,98	R\$ 9,96	R\$ 1.603,56
1.7.3	00035693	TINTA LÁTEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	135,00	R\$ 0,00	R\$ 12,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,15	R\$ 1.640,25
1.7.4	00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	64,00	R\$ 17,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,61	R\$ 1.127,04
<b>VALOR BDI TOTAL: R\$ 0,00</b> <b>VALOR ORÇAMENTO: R\$ 39.229,55</b> <b>VALOR TOTAL: R\$ 39.229,55</b>											





## RESUMO DO ORÇAMENTO


	OBRA:	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	DATA : 15/01/2025	BDI : 0,00%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	RUA FILOMENO BARBOSA DE OLIVEIRA, SÃO JOSÉ, GENERAL SAMPAIO-CE	HORA	MÊS
	CLIENTE:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE	CAEMA	2019/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%
		SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-
		SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR	R\$ 39.229,55	100,00%

VALOR BDI TOTAL:	R\$ 0,00	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 39.229,55	
VALOR TOTAL:	R\$ 39.229,55	

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	DATA:	15/01/2025	BDI:	0,00%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	FORNTE:	VERSÃO:	HORA:	DIAS:	
	LOCAL:	RUA FILOMENO BARBOSA DE OLIVEIRA, SÃO JOSÉ, GENERAL SAMPAIO-CE	CAEMA:	2019/12	116,69%	-	-
	CLIENTE:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE	DEOSP:	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	-
			DER-MG:	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	
			NOVACAP:	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	
			SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	
			SICRO 2:	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	
			SICRO NOVO:	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
			SINAPI:	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	
			SMOP EDIF:	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	
			SMOP ILUM:	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	
			SMOP INFRA:	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	
			Composições Próprias:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

### 1.1.1. 87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF\_08/2019 (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R\$ 140,00	R\$ 162,40
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	116,40000000	R\$ 1,18	R\$ 137,35
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	261,89000000	R\$ 0,72	R\$ 188,56
TOTAL Material:					R\$ 488,31	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,23000000	R\$ 20,11	R\$ 225,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 225,83	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 714,14</b>	

### 1.1.2. 87265 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF\_02/2023\_PE (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,91000000	R\$ 1,10	R\$ 5,40
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42200000	R\$ 6,45	R\$ 2,72
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,05530000	R\$ 35,58	R\$ 37,54
TOTAL Material:					R\$ 45,66	


Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53410000	R\$ 25,83	R\$ 13,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26860000	R\$ 20,11	R\$ 5,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 19,19	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 64,85</b>	


### 1.1.3. 88788 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF\_02/2023 (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	9,80000000	R\$ 3,88	R\$ 38,02
00004396	PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *2,5 X 2,5* CM	SINAPI	M2	1,05000000	R\$ 323,82	R\$ 340,01
TOTAL Material:					R\$ 378,03	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19600000	R\$ 25,83	R\$ 30,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59800000	R\$ 20,11	R\$ 12,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 42,91	

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	DATA : 15/01/2025	BDI : 0,00%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	RUA FILOMENO BARBOSA DE OLIVEIRA, SÃO JOSÉ, GENERAL SAMPAIO-CE	CAEMA	2019/12	116,68%
	CLIENTE:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE	DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-
			NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%
			SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%
			SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%
			SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%



**VALOR: R\$ 420,94**

### 1.2.1. I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,7100
TOTAL Material:					R\$ 0,7100
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 0,71</b>

### 1.2.2. 00004750 PEDREIRO (HORISTA) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,61
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,61
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 17,61</b>

### 1.2.3. 00006127 AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006127	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,99
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,99
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 12,99</b>

### 1.3.1. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF\_09/2023 (M2)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	SINAPI	KG	1,50000000	R\$ 18,75
TOTAL Material:					R\$ 28,12
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09690000	R\$ 20,25
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42990000	R\$ 25,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,12
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 41,24</b>


### 1.3.2. 87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF\_08/2019 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,35000000	R\$ 140,00
TOTAL					R\$ 189,00



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE		DATA : 15/01/2025		BDI : 0,00%	
	DESCRIÇÃO: REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE		FUNTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL: RUA FILOMENO BARBOSA DE OLIVEIRA, SÃO JOSÉ, GENERAL SAMPAIO-CE		CAEMA	2019/12	116,68%	
	CLIENTE: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-		
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-		
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%		
		SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-		
		SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,58%	49,84%	
		SMOP ILLUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	454,58000000	R\$ 0,72	R\$ 327,29
					TOTAL Material:	R\$ 516,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,02000000	R\$ 20,11	R\$ 221,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 221,61
					VALOR:	R\$ 737,90

**1.4.1. 00039488 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) (UN)**

Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039488	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 531,50	
					TOTAL Material:	R\$ 531,50
					VALOR:	R\$ 531,50


**1.5.1. 102162 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF\_01/2021\_PS (M2)**


Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	6,38100000	R\$ 19,46	
00020259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	SINAPI	M	7,28700000	R\$ 94,00	
00010492	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 180,00	
					TOTAL Material:	R\$ 293,46
Mão de Obra com Encargos Complementares		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76100000	R\$ 20,11	R\$ 15,30
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78300000	R\$ 21,54	R\$ 16,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 32,16
					VALOR:	R\$ 325,62

**1.6.1. 100848 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_01/2020 (UN)**

Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,83
00011786	BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 465,31
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 51,74
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	R\$ 11,98

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	DATA : 15/01/2025	BDI : 0,00%																																																					
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> <td>116,88%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEOSP</td> <td>2014 COM DESONERAÇÃO</td> <td>93,90%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DER-MG</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NOVACAP</td> <td>2019/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,74%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP EDIF</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,59%</td> <td>49,84%</td> </tr> <tr> <td>SMOP ILUM</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> <td>48,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP INFRA</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> <td>48,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	CAEMA	2019/12	116,88%		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%		SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-		SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES																																																					
	CAEMA	2019/12	116,88%																																																						
DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%																																																							
DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-																																																							
NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-																																																							
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																																																						
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%																																																							
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-																																																							
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																																																						
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%																																																						
SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																						
SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																						
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																																						
LOCAL:	RUA FILOMENO BARBOSA DE OLIVEIRA, SÃO JOSÉ, GENERAL SAMPAIO-CE																																																								
CLIENTE:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE																																																								



TOTAL Material:	R\$ 539,86
-----------------	------------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49680000	R\$ 25,21	R\$ 12,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34950000	R\$ 20,11	R\$ 7,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 19,54
VALOR:						R\$ 559,40

### 1.6.2. 86931 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)

Serviço		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,51	R\$ 12,51
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 495,53	R\$ 495,53
TOTAL Serviço:						R\$ 508,04
VALOR:						R\$ 508,04

### 1.6.3. 86913 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)

Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 3,95	R\$ 0,08
00007604	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 49,38	R\$ 49,38
TOTAL Material:						R\$ 49,46


Mão de Obra com Encargos Complementares		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R\$ 25,21	R\$ 3,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R\$ 20,11	R\$ 0,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,80
VALOR:						R\$ 54,26


### 1.7.1. 88495 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF\_04/2023 (M2)

Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	R\$ 0,72	R\$ 0,02
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	R\$ 2,14	R\$ 1,55
TOTAL Material:						R\$ 1,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24590000	R\$ 27,47	R\$ 6,75

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	DATA : 15/01/2025	BDI : 0,00%																																																				
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>RES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> <td>116,58%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DEOSP</td> <td>2014 COM DESONERAÇÃO</td> <td>93,90%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DER-MG</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>NOVACAP</td> <td>2019/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,74%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP EDIF</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,58%</td> <td>49,84%</td> </tr> <tr> <td>SMOP ILLUM</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> <td>48,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP INFRA</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> <td>48,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	RES	CAEMA	2019/12	116,58%	-	DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,58%	49,84%	SMOP ILLUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FUNTE	VERSÃO	HORA	RES																																																				
	CAEMA	2019/12	116,58%	-																																																				
DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-																																																					
DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-																																																					
NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-																																																					
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																																																					
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-																																																					
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-																																																					
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																																																					
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,58%	49,84%																																																					
SMOP ILLUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																					
SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																					
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																																					
LOCAL:	RUA FILOMENO BARBOSA DE OLIVEIRA, SÃO JOSÉ, GENERAL SAMPAIO-CE																																																							
CLIENTE:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE																																																							



88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08200000	R\$ 20,11	R\$ 1,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,39
VALOR:						R\$ 9,96

### 1.7.2. 88495 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF\_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	R\$ 0,72	R\$ 0,02
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	R\$ 2,14	R\$ 1,55
TOTAL Material:					R\$ 1,57	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24590000	R\$ 27,47	R\$ 6,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08200000	R\$ 20,11	R\$ 1,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,39	
VALOR:					R\$ 9,96	

### 1.7.3. 00035693 TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA (L)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	1,00000000	R\$ 12,15	R\$ 12,15
TOTAL Material:					R\$ 12,15	
VALOR:					R\$ 12,15	


### 1.7.4. 00004783 PINTOR (HORISTA) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,61	R\$ 17,61
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,61	
VALOR:					R\$ 17,61	



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	DATA : 15/01/2025	BDI : 0,00%																																																				
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> <td>116,88%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEOSP</td> <td>2014 COM DESONERAÇÃO</td> <td>93,90%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DER-MG</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NOVACAP</td> <td>2019/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,74%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP EDIF</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,56%</td> <td>49,84%</td> </tr> <tr> <td>SMOP ILUM</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> <td>48,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP INFRA</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> <td>48,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	CAEMA	2019/12	116,88%		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO			NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%		SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO			SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,56%	49,84%	SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES																																																				
	CAEMA	2019/12	116,88%																																																					
DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%																																																						
DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO																																																							
NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO																																																							
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																																																					
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%																																																						
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO																																																							
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																																																					
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,56%	49,84%																																																					
SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																					
SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																					
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																																					
LOCAL:	RUA FILOMENO BARBOSA DE OLIVEIRA, SÃO JOSÉ, GENERAL SAMPAIO-CE																																																							
CLIENTE:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE																																																							



### 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,33	R\$ 1,33
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,81

Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,28	R\$ 12,28
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,28

Serviço		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,16	R\$ 0,16
TOTAL Serviço:						R\$ 0,16
VALOR:						R\$ 20,25


### 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)


Encargos Complementares		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,93

Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,61	R\$ 17,61
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,61

Serviço		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,29	R\$ 0,29

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	DATA : 15/01/2025	BDI : 0,00%																																																																		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>FEIS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> <td>116,88%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEOSP</td> <td>2014 COM DESONERAÇÃO</td> <td>93,90%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DER-MG</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NOVACAP</td> <td>2019/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,74%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SMOP EDIF</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,59%</td> <td>49,84%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SMOP ILUM</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> <td>48,67%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SMOP INFRA</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> <td>48,67%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	FEIS	CAEMA	2019/12	116,88%			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO				NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%			SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO				SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		LOCAL:	RUA FILOMENO BARBOSA DE OLIVEIRA, SÃO JOSÉ, GENERAL SAMPAIO-CE
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	FEIS																																																																	
	CAEMA	2019/12	116,88%																																																																			
DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%																																																																				
DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO																																																																					
NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO																																																																					
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																																																																			
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%																																																																				
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO																																																																					
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																																																																			
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%																																																																			
SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																																			
SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																																			
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																																																			
CLIENTE:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE																																																																					



TOTAL Serviço:	R\$ 0,29
VALOR:	R\$ 25,83

### 95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 12,28
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,16
VALOR:					R\$ 0,16

### 95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 17,61
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,29
VALOR:					R\$ 0,29

### 95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000	R\$ 17,61
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,36
VALOR:					R\$ 0,36

### 95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 17,61
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,43
VALOR:					R\$ 0,43


### 95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)


Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 17,61
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,29
VALOR:					R\$ 0,29

### 95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	DATA : 15/01/2025	BDI: 0,00%	FIS																																																				
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> <td>116,68%</td> <td style="text-align: center;">68</td> </tr> <tr> <td>DEOSP</td> <td>2014 COM DESONERAÇÃO</td> <td>93,90%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DER-MG</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NOVACAP</td> <td>2019/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,74%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP EDIF</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,59%</td> <td>49,84%</td> </tr> <tr> <td>SMOP ILUM</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> <td>48,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP INFRA</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> <td>48,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	CAEMA	2019/12	116,68%	68	DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%		SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-		SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES																																																					
	CAEMA	2019/12	116,68%	68																																																					
DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%																																																							
DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-																																																							
NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-																																																							
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																																																						
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%																																																							
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-																																																							
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																																																						
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%																																																						
SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																						
SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																						
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																																						
LOCAL:	RUA FILOMENO BARBOSA DE OLIVEIRA, SÃO JOSÉ, GENERAL SAMPAIO-CE																																																								
CLIENTE:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE																																																								



00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 12,01	R\$ 0,29
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,29
VALOR:						R\$ 0,29

### 95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 13,39	R\$ 0,22
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,22
VALOR:						R\$ 0,22

### 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,06	R\$ 1,06
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,24

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,61	R\$ 17,61
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,61

Serviço	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,36	R\$ 0,36
TOTAL Serviço:						R\$ 0,36
VALOR:						R\$ 25,21


### 86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)


Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011681	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,63	R\$ 7,63
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 3,95	R\$ 0,08
TOTAL Material:						R\$ 7,71

Mão de Obra com Encargos Complementares	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	DATA : 15/01/2025	BDI : 0,00%																																																				
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> <td>116,68%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEOSP</td> <td>2014 COM DESONERAÇÃO</td> <td>93,90%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DER-MG</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NOVACAP</td> <td>2019/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,74%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP EDIF</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,59%</td> <td>49,84%</td> </tr> <tr> <td>SMOP ILUM</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> <td>48,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP INFRA</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> <td>48,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	CAEMA	2019/12	116,68%		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO			NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%		SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO			SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																																																				
	CAEMA	2019/12	116,68%																																																					
DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%																																																						
DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO																																																							
NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO																																																							
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																																																					
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%																																																						
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO																																																							
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																																																					
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%																																																					
SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																					
SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																					
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																																					
LOCAL:	RUA FILOMENO BARBOSA DE OLIVEIRA, SÃO JOSÉ, GENERAL SAMPAIO-CE																																																							
CLIENTE:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE																																																							



88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R\$ 25,21	R\$ 3,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R\$ 20,11	R\$ 0,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,80
VALOR:						R\$ 12,51

### 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,93

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,61	R\$ 17,61
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,61


  

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95338	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,43	R\$ 0,43
TOTAL Serviço:						R\$ 0,43
VALOR:						R\$ 25,97

### 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,73	R\$ 1,73
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,97	R\$ 1,97
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 9,57

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	DATA : 15/01/2025	BDI : 0,00%																																																																		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>FIG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> <td>116,68%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DEOSP</td> <td>2014 COM DESONERAÇÃO</td> <td>93,90%</td> <td>-</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>DER-MG</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>NOVACAP</td> <td>2019/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,74%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SMOP EDIF</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,59%</td> <td>49,84%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SMOP ILUM</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> <td>48,67%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SMOP INFRA</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> <td>48,67%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	FIG	CAEMA	2019/12	116,68%	-	-	DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	70	DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	8	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	-	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	-	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	-	SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	-	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	-	SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	-	SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	-	SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	-	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	-	LOCAL:	RUA FILOMENO BARBOSA DE OLIVEIRA, SÃO JOSÉ, GENERAL SAMPAIO-CE
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	FIG																																																																	
	CAEMA	2019/12	116,68%	-	-																																																																	
DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	70																																																																		
DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	8																																																																		
NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	-																																																																		
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	-																																																																		
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	-																																																																		
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	-																																																																		
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	-																																																																		
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	-																																																																		
SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	-																																																																		
SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	-																																																																		
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	-																																																																		
CLIENTE:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE																																																																					

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,61	R\$ 17,61
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,61

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,29	R\$ 0,29
TOTAL Serviço:						R\$ 0,29
VALOR:						R\$ 27,47


88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,33	R\$ 1,33
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,81


Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,01	R\$ 12,01
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,01

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,29	R\$ 0,29
TOTAL Serviço:						R\$ 0,29
VALOR:						R\$ 20,11

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,83	R\$ 10,83
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 392,53	R\$ 392,53
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 25,87	R\$ 51,74
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	R\$ 136,04	R\$ 11,98
TOTAL Material:						R\$ 467,08

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	DATA : 15/01/2025	BDI : 0,00%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA FILOMENO BARBOSA DE OLIVEIRA, SÃO JOSÉ, GENERAL SAMPAIO-CE	CAEMA	2019/12	116,66%	7,1
	CLIENTE:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE	DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO		
			NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO		
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	
			SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO		
			SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
			SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
			SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77910000	R\$ 25,21	R\$ 19,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43840000	R\$ 20,11	R\$ 8,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 28,45
VALOR:						R\$ 495,53

### 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,93

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,39	R\$ 13,39
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,39


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95387	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,22
TOTAL Serviço:						R\$ 0,22
VALOR:						R\$ 21,54



# ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

<b>OBRA:</b>	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE
<b>LOCAL:</b>	RUA FILOMENO BARBOSA DE OLIVEIRA, SÃO JOSÉ, GENERAL SAMPAIO-CE
<b>CLIENTE:</b>	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI:		ACUMUL. %	CL
								VERSÃO	HORA		
00039488	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	SINAPI	Material	UN	26,00	R\$ 531,50	R\$ 13.819,00	35,23%	35,23%	35,23%	A
102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	SINAPI	Serviço	M2	14,50	R\$ 325,62	R\$ 4.721,49	12,04%	12,04%	47,26%	A
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	110,00	R\$ 41,24	R\$ 4.536,40	11,56%	11,56%	58,83%	B
100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 559,40	R\$ 4.475,20	11,41%	11,41%	70,23%	B
87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	Serviço	M3	3,30	R\$ 737,90	R\$ 2.435,07	6,21%	6,21%	76,44%	B
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	Material	L	135,00	R\$ 12,15	R\$ 1.640,25	4,18%	4,18%	80,62%	C
88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX. APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	164,00	R\$ 9,96	R\$ 1.633,44	4,16%	4,16%	84,79%	C
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOCO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	Serviço	M3	2,00	R\$ 714,14	R\$ 1.428,28	3,64%	3,64%	88,43%	C
00004763	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	64,00	R\$ 17,61	R\$ 1.127,04	2,87%	2,87%	91,30%	C
88788	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	SINAPI	Serviço	M2	2,00	R\$ 420,94	R\$ 841,88	2,15%	2,15%	93,44%	C
87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	10,00	R\$ 64,85	R\$ 648,50	1,65%	1,65%	95,10%	C
86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUIO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 508,04	R\$ 508,04	1,30%	1,30%	96,39%	C
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	24,00	R\$ 17,61	R\$ 422,64	1,08%	1,08%	97,47%	C
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	Material	UN	500,00	R\$ 0,71	R\$ 355,00	0,90%	0,90%	98,38%	C
86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 54,26	R\$ 325,56	0,83%	0,83%	99,21%	C
00006127	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	24,00	R\$ 12,99	R\$ 311,76	0,79%	0,79%	100,00%	C


  
 Página: 36
   
 72
   
 +

Subtotal até 100,00%  
Outros  
Valor total do Orçamento

R\$ 39.229,55  
R\$ 0,00  
R\$ 39.229,55



# ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	DATA :	VERSÃO	BDI :	HORA	MES
REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	15/01/2025	201912		116,68%	
DESCRIÇÃO:		2014 COM DESONERAÇÃO		93,90%	
LOCAL:		202204 COM DESONERAÇÃO			
CLIENTE:		201911 COM DESONERAÇÃO		84,44%	47,48%
		028.1 COM DESONERAÇÃO		86,74%	
		201611 COM DESONERAÇÃO			
		202410 COM DESONERAÇÃO		85,06%	47,87%
		202411 COM DESONERAÇÃO		87,59%	49,84%
		201907 COM DESONERAÇÃO		86,12%	48,67%
		201907 COM DESONERAÇÃO		86,12%	48,67%
		PROPRIA		0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
000039488	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	SINAPI	Material	UN	26,00	R\$ 531,50	R\$ 13.819,00	35,23%	35,23%	A
00011786	BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)	SINAPI	Material	UN	8,00	R\$ 465,31	R\$ 3.722,48	9,49%	44,71%	A
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	SINAPI	Material	KG	165,00	R\$ 18,75	R\$ 3.093,75	7,89%	52,60%	B
00010492	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	Material	M2	14,50	R\$ 180,00	R\$ 2.610,00	6,65%	59,25%	B
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	Material	L	135,00	R\$ 12,15	R\$ 1.640,25	4,18%	63,44%	B
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	2.023,89	R\$ 0,72	R\$ 1.457,20	3,71%	67,15%	B
00020259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	SINAPI	Material	M	105,66	R\$ 12,90	R\$ 1.363,03	3,47%	70,62%	B
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	64,00	R\$ 17,61	R\$ 1.127,04	2,87%	73,50%	B
00006111	SERVELENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	92,98	R\$ 12,01	R\$ 1.116,67	2,85%	76,34%	B
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	6,78	R\$ 140,00	R\$ 948,50	2,42%	78,76%	B
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	48,44	R\$ 17,61	R\$ 853,10	2,17%	80,94%	C
000037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	213,94	R\$ 3,39	R\$ 725,27	1,85%	82,79%	C
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	41,01	R\$ 17,61	R\$ 722,23	1,84%	84,63%	C
00004396	PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *2,5 X 2,5* CM	SINAPI	Material	M2	2,10	R\$ 323,82	R\$ 680,02	1,73%	86,36%	C
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	Material	UN	18,00	R\$ 25,87	R\$ 465,66	1,19%	87,55%	C
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	24,00	R\$ 17,61	R\$ 422,64	1,08%	88,62%	C
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 392,53	R\$ 392,53	1,00%	89,62%	C
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	Material	M2	10,55	R\$ 35,58	R\$ 375,48	0,96%	90,58%	C
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	Material	UN	500,00	R\$ 0,71	R\$ 355,00	0,90%	91,49%	C





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00006127	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	24,00	R\$ 12,99	R\$ 311,76	0,79%	92,28%	C
00007604	TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	Material	UN	6,00	R\$ 49,38	R\$ 296,28	0,76%	93,04%	C
00003732	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	213,94	R\$ 1,34	R\$ 286,69	0,73%	93,77%	C
000039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	Material	M	92,52	R\$ 3,05	R\$ 282,20	0,72%	94,49%	C
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	Material	KG	232,80	R\$ 1,18	R\$ 274,70	0,70%	95,19%	C
000043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	Material	KG	119,52	R\$ 2,14	R\$ 255,78	0,65%	95,84%	C
000037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	213,94	R\$ 1,10	R\$ 235,34	0,60%	96,44%	C
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	11,55	R\$ 13,39	R\$ 154,61	0,39%	96,83%	C
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	7,86	R\$ 17,61	R\$ 138,49	0,35%	97,19%	C
000043491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	101,42	R\$ 1,33	R\$ 134,89	0,34%	97,53%	C
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	10,80	R\$ 12,28	R\$ 132,63	0,34%	97,87%	C
000037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	0,7929	R\$ 136,04	R\$ 107,87	0,27%	98,14%	C
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	5,94	R\$ 17,61	R\$ 104,63	0,27%	98,41%	C
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXÍVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITÁRIO	SINAPI	Material	UN	9,00	R\$ 10,83	R\$ 97,47	0,25%	98,66%	C
000043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	66,38	R\$ 1,24	R\$ 82,31	0,21%	98,87%	C
000043466	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	40,33	R\$ 1,97	R\$ 79,45	0,20%	99,07%	C
000037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	Material	KG	19,60	R\$ 3,88	R\$ 76,05	0,19%	99,26%	C
000043490	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	40,33	R\$ 1,73	R\$ 69,77	0,18%	99,44%	C
000043467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	101,42	R\$ 0,61	R\$ 61,87	0,16%	99,60%	C
000043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	66,38	R\$ 0,82	R\$ 54,43	0,14%	99,74%	C
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	SINAPI	Material	KG	49,10	R\$ 1,10	R\$ 54,01	0,14%	99,88%	C
000043457	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	4,22	R\$ 6,45	R\$ 27,22	0,07%	99,95%	C
000037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	213,94	R\$ 0,04	R\$ 8,56	0,02%	99,97%	C
00011681	ENGATE/IRABICHO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 7,63	R\$ 7,63	0,02%	99,99%	C
000043485	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	5,82	R\$ 1,06	R\$ 6,17	0,02%	100,00%	C
00003757	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	Material	UN	6,58	R\$ 0,72	R\$ 4,74	0,01%	100,01%	C
000043461	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	5,82	R\$ 0,31	R\$ 1,80	0,00%	100,02%	C
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	0,147	R\$ 3,95	R\$ 0,58	0,00%	100,02%	C




Subtotal até 100,02%  
Outros  
Valor total do Orçamento

R\$ 39.237,78  
-R\$ 8,23  
R\$ 39.229,55



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA:	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	DATA : 15/01/2025	BDI : 0,00%																																																				
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 35%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 35%;">MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> <td>116,68%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DEOSP</td> <td>2014 COM DESONERAÇÃO</td> <td>93,90%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DER-MG</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>NOVACAP</td> <td>2019/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,74%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP EDIF</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,59%</td> <td>49,84%</td> </tr> <tr> <td>SMOP ILUM</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> <td>48,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP INFRA</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> <td>48,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	CAEMA	2019/12	116,68%	-	DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																																																				
	CAEMA	2019/12	116,68%	-																																																				
DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-																																																					
DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-																																																					
NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-																																																					
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																																																					
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-																																																					
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-																																																					
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																																																					
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%																																																					
SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																					
SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																					
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																																					
LOCAL:	RUA FILOMENO BARBOSA DE OLIVEIRA, SÃO JOSÉ, GENERAL SAMPAIO-CE																																																							
CLIENTE:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE																																																							

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR	R\$ 39.229,55	100,00 %			100,00 %
			R\$ 39.229,55			R\$ 39.229,55
		R\$ 39.229,55	R\$ 39.229,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.229,55
		R\$ 39.229,55	R\$ 39.229,55	R\$ 39.229,55	R\$ 39.229,55	R\$ 39.229,55



## CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS



	OBRA:	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	DATA : 15/01/2025	BDI : 0,00%																																																				
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> <td>118,86%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEOSP</td> <td>2014 COM DESONERAÇÃO</td> <td>93,90%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DER-MG</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NOVACAP</td> <td>2019/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,74%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP EDIF</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,59%</td> <td>49,84%</td> </tr> <tr> <td>SMOP ILUM</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> <td>48,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP INFRA</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> <td>48,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	CAEMA	2019/12	118,86%		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																																																				
	CAEMA	2019/12	118,86%																																																					
DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%																																																						
DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-																																																						
NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-																																																						
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																																																					
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-																																																					
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-																																																					
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																																																					
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%																																																					
SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																					
SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																					
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																																					
LOCAL:	RUA FILOMENO BARBOSA DE OLIVEIRA, SÃO JOSÉ, GENERAL SAMPAIO-CE																																																							
CLIENTE:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE																																																							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H	10,80055152			10,80055152
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	6,77500000			6,77500000
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	10,55300000			10,55300000
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	KG	165,00000000			165,00000000
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	232,80000000			232,80000000
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2.023,89400000			2.023,89400000
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	49,10000000			49,10000000
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	5,94149470			5,94149470
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,14700000			0,14700000
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	6,57640000			6,57640000
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	18,00000000			18,00000000
00004396	PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *2,5 X 2,5* CM	M2	2,10000000			2,10000000
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	H	24,00000000			24,00000000
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	H	7,86438367			7,86438367
00004783	PINTOR (HORISTA)	H	210,02553185			210,02553185
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	92,97799827			92,97799827
00006127	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	H	24,00000000			24,00000000
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	9,00000000			9,00000000
00007604	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	UN	6,00000000			6,00000000
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	1,00000000			1,00000000
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	H	11,54639596			11,54639596
00010492	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	M2	14,50000000			14,50000000
00011681	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	UN	1,00000000			1,00000000
00011786	BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)	UN	8,00000000			8,00000000
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	H	48,44379738			48,44379738
00020259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	M	105,66150000			105,66150000
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	4,22000000			4,22000000
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	L	135,00000000			135,00000000
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,79290000			0,79290000
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	213,94470000			213,94470000
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	213,94470000			213,94470000
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	213,94470000			213,94470000
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	213,94470000			213,94470000
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	19,60000000			19,60000000


## CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS



	OBRA:	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	DATA : 15/01/2025	BDI : 0,00%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	RUA FILOMENO BARBOSA DE OLIVEIRA, SÃO JOSÉ, GENERAL SAMPAIO-CE	CAEMA	2019/12
	CLIENTE:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE	DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	HORA
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	MES
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	116,88%
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	93,90%
		SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-
		SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	47,48%
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,74%
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	85,06%
				47,67%
				87,59%
				49,84%
				86,12%
				48,67%
				86,12%
				48,67%
				0,00%
				0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	92,52450000			92,52450000
00039488	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	26,00000000			26,00000000
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	5,82100000			5,82100000
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	66,37550000			66,37550000
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	40,32760000			40,32760000
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	101,42060000			101,42060000
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	5,82100000			5,82100000
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	66,37550000			66,37550000
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	40,32760000			40,32760000
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	101,42060000			101,42060000
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	119,52320000			119,52320000
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	500,00000000			500,00000000

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA: REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	DATA : 15/01/2025	BDI : 0,00%																																																				
DESCRIÇÃO: REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	LOCAL: RUA FILOMENO BARBOSA DE OLIVEIRA, SÃO JOSÉ, GENERAL SAMPAIO-CE	CLIENTE: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE																																																					
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> <td>116,68%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEOSP</td> <td>2014 COM DESONERAÇÃO</td> <td>93,90%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DER-MG</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NOVACAP</td> <td>2019/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,74%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP EDIF</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,59%</td> <td>49,84%</td> </tr> <tr> <td>SMOP ILUM</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> <td>48,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP INFRA</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> <td>48,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	CAEMA	2019/12	116,68%		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%		SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-		SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																																																				
CAEMA	2019/12	116,68%																																																					
DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%																																																					
DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-																																																					
NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-																																																					
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																																																				
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%																																																					
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-																																																					
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																																																				
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%																																																				
SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																				
SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																				
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																																				

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,91%	0,00%
B2	Feridos	3,96%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,70%
B4	13º Salário	10,91%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,64%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,99%	7,63%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
	<b>TOTAL</b>	<b>46,26%</b>	<b>17,37%</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,50%	4,97%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%	0,12%
C3	Férias Indenizadas	3,65%	2,79%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,17%	3,95%
C5	Indenização Adicional	0,55%	0,42%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,02%</b>	<b>12,25%</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,02%	6,39%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,58%	0,44%
	<b>TOTAL</b>	<b>17,60%</b>	<b>6,83%</b>

**A + B + C + D = 116,68% 73,25%**



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS





	OBRA:	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	DATA : 15/01/2025	BDI : 0,00%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>
	LOCAL:	RUA FILOMENO BARBOSA DE OLIVEIRA, SÃO JOSÉ, GENERAL SAMPAIO-CE	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	CLIENTE:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE	CAEMA	2019/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%
		SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-
		SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,58% 49,84%
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,07%	0,00%
B2	Feridos	4,84%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,93%	0,69%
B4	13º Salário	11,20%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,09%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,75%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,65%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,13%	0,09%
B9	Férias Gozadas	13,12%	9,77%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
	<b>TOTAL</b>	<b>50,81%</b>	<b>19,52%</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	8,57%	6,38%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,46%	0,34%
C3	Férias Indenizadas	1,92%	1,43%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,32%	3,96%
C5	Indenização Adicional	0,72%	0,54%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,99%</b>	<b>12,65%</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,54%	3,28%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,76%	0,57%
	<b>TOTAL</b>	<b>9,30%</b>	<b>3,85%</b>

**A + B + C + D = 93,90% 52,82%**

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	DATA : 15/01/2025	BDI : 0,00%																																																				
	DESCRÇÃO:	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>RES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> <td>116,68%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DEOSP</td> <td>2014 COM DESONERAÇÃO</td> <td>93,90%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DER-MG</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>NOVACAP</td> <td>2019/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,74%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP EDIF</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,59%</td> <td>49,84%</td> </tr> <tr> <td>SMOP ILUM</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> <td>48,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP INFRA</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> <td>48,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	RES	CAEMA	2019/12	116,68%	-	DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FORTE	VERSÃO	HORA	RES																																																				
	CAEMA	2019/12	116,68%	-																																																				
DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-																																																					
DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-																																																					
NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-																																																					
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																																																					
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-																																																					
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-																																																					
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																																																					
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%																																																					
SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																					
SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																					
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																																					
LOCAL:	RUA FILOMENO BARBOSA DE OLIVEIRA, SÃO JOSÉ, GENERAL SAMPAIO-CE																																																							
CLIENTE:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE																																																							



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>


<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58%</b>	<b>3,55%</b>

**A + B + C + D = 84,44% 47,48%**

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	DATA : 15/01/2025	BDI : 0,00%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	RUA FILOMENO BARBOSA DE OLIVEIRA, SÃO JOSÉ, GENERAL SAMPAIO-CE	CAEMA	2019/12	116,68%
	CLIENTE:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE	DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-
			NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%
			SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%
			SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,56% 49,84%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%


FLS  
 83  
 RUBRICA

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,06%	0,00%
B2	Feriados	4,77%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,68%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,51%	7,23%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
	<b>TOTAL</b>	<b>46,86%</b>	<b>16,98%</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,54%	4,21%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,32%	0,24%
C3	Férias Indenizadas	3,73%	2,84%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,65%	3,53%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>14,71%</b>	<b>11,17%</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,87%	2,85%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50%	0,38%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,37%</b>	<b>3,23%</b>

**A + B + C + D = 86,74% 48,18%**



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



	OBRA:	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	DATA : 15/01/2025	BDI : 0,00%																																																				
	DESCRÇÃO:	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">FONTE</th> <th style="width: 30%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 25%;">MES</th> </tr> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> <td>116,58%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEOSP</td> <td>2014 COM DESONERAÇÃO</td> <td>93,90%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DER-MG</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>NOVACAP</td> <td>2019/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,74%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP EDIF</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,59%</td> <td>49,84%</td> </tr> <tr> <td>SMOP ILUM</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> <td>48,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP INFRA</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> <td>48,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	CAEMA	2019/12	116,58%		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																																																				
	CAEMA	2019/12	116,58%																																																					
DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%																																																						
DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-																																																					
NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-																																																					
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																																																					
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-																																																					
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-																																																					
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																																																					
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%																																																					
SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																					
SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																					
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																																					
LOCAL:	RUA FILOMENO BARBOSA DE OLIVEIRA, SÃO JOSÉ, GENERAL SAMPAIO-CE																																																							
CLIENTE:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE																																																							

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>


<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>49,69%</b>	<b>19,86%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	0,94%	0,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>9,75%</b>	<b>7,32%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,35%	3,34%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,82%</b>	<b>3,69%</b>

**A + B + C + D = 85,06% 47,67%**

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	DATA : 15/01/2025	BDJ : 0,00%																																																				
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CRECHE DIANA DE NAZUR, GENERAL SAMPAIO-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">FONTE</th> <th style="width: 30%;">VERSÃO</th> <th style="width: 20%;">HORA</th> <th style="width: 20%;">YES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> <td>116,88%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEOSP</td> <td>2014 COM DESONERAÇÃO</td> <td>93,90%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DER-MG</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NOVACAP</td> <td>2019/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,74%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP EDIF</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,59%</td> <td>49,84%</td> </tr> <tr> <td>SMOP ILUM</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> <td>48,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP INFRA</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> <td>48,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	YES	CAEMA	2019/12	116,88%		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO			NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%		SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO			SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	YES																																																				
	CAEMA	2019/12	116,88%																																																					
	DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%																																																					
DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO																																																							
NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO																																																							
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																																																					
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%																																																						
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO																																																							
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																																																					
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%																																																					
SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																					
SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																					
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																																					
LOCAL:	RUA FILOMENO BARBOSA DE OLIVEIRA, SÃO JOSÉ, GENERAL SAMPAIO-CE																																																							
CLIENTE:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE																																																							

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>17,80%</b>	<b>17,80%</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,94%	0,00%
B2	Feridos	3,98%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,93%	0,71%
B4	13º Salário	10,88%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,81%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,10%	6,97%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
	<b>TOTAL</b>	<b>45,58%</b>	<b>16,74%</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,65%	4,33%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,44%	3,40%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,92%	3,77%
C5	Indenização Adicional	0,48%	0,36%
	<b>TOTAL</b>	<b>15,62%</b>	<b>11,96%</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,11%	2,98%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,36%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,59%</b>	<b>3,34%</b>

**A + B + C + D = 87,59% 49,84%**

**Eng. Clairton Costa**


CREA- nº 062187328-4

**Assunto:** Inspeção predial e Laudo técnico

**Endereço:** Pinda, Zona Rural, General Sampaio-CE

**Objeto:** Inspeção predial para relatar avaliação de risco da Escola Santa Lúcia e eventuais manifestações patológicas.

**Data de elaboração do Laudo:** 08/01/2025







## 1 - LOCALIZAÇÃO

Vista aérea da edificação



LA: 4° 6'39.02"S LO: 39°28'2.66"O

## 2 – OBJETIVO


Este trabalho tem por objetivo verificar o estado físico do objeto e documentar as anomalias nele encontradas com a análise do risco oferecido aos usuários, que interferem e prejudicam a saúde e habitabilidade, na presente data da vistoria, a fim de dirimir quaisquer futuras dúvidas, que eventualmente possam advir em função da ocorrência de fatos que causaram as manifestações patológicas detectadas no imóvel.





Tabela 1 – Metodologia para composição da lista de prioridades.

VALOR	GRAVIDADE	URGÊNCIA	TENDÊNCIA
1	Nenhum risco à saúde, à integridade física dos usuários, ao meio ambiente ou ao edifício. Mínima depreciação do patrimônio. Eventuais trocas de componentes; nenhum comprometimento do valor imobiliário.	Não tem pressa	Não vai piorar
2	Sem risco à integridade física dos usuários; sem risco ao meio ambiente; pequenos incômodos estéticos ou de utilização; requer pequenas substituições de componentes ou sistemas; requer reparos de manutenção planejada para a recuperação ou prolongamento de vida útil; prejuízo financeiro pequeno.	Pode esperar um pouco	Vai piorar a longo prazo
3	Risco à saúde dos usuários; desconfortos na utilização dos sistemas; deterioração moderada; perda de funcionalidade com prejuízo à operação direta de sistemas ou componentes; danos ao meio ambiente; prejuízo financeiro médio.	Requer ação o mais cedo possível	Vai piorarem médio prazo
4	Risco de ferimentos aos usuários; danos ao meio ambiente e/ou ao	Requer ação com urgência	Vai piorar em pouco tempo



	edifício; forte impacto com comprometimento parcial do desempenho e funcionalidade (vida útil) do sistema; afeta parcialmente a saúde dos usuários ou o meio ambiente; prejuízo financeiro alto		
5	Risco de morte; risco de colapso pontual ou generalizado; iminência de incêndio; risco de impacto grande com perda excessiva de desempenho e funcionalidade; comprometimento sério da vida útil do sistema; causa dano grave à saúde dos usuários ou ao meio ambiente; Prejuízo financeiro muito alto	Requer ação imediata	Vai piorar rapidamente







### 3 - REGISTRO DA VISTORIA

#### 1º Não conformidade




Anomalia	Local	G	U	T	P
Vestígios de vazamento na calha e madeira comprometida (Linha/Brabo) OBS: Escora de madeira segurando a estrutura da coberta	Pátio	5	5	5	125
<b>Recomendação técnica:</b> Troca de (Linha/Brabo) para prancha.					
<b>OBS:</b> As medidas do orçamento encontram-se na <b>tabela 3 de custos</b> , de acordo com a coluna da não conformidade.					





**2º Não conformidade**

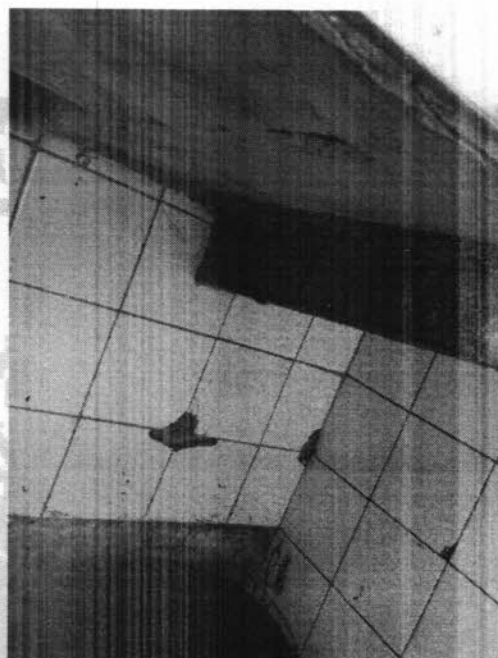


Anomalia	Local	G	U	T	P
Pia Aço Inox concreto da cozinha, totalmente comprometida	Cozinha	4	4	5	80
<b>Recomendação técnica:</b> Substituição do equipamento.					
<b>OBS:</b> As medidas do orçamento encontram-se na <b>tabela 3 de custos</b> , de acordo com a coluna da não conformidade.					





**3º Não conformidade**

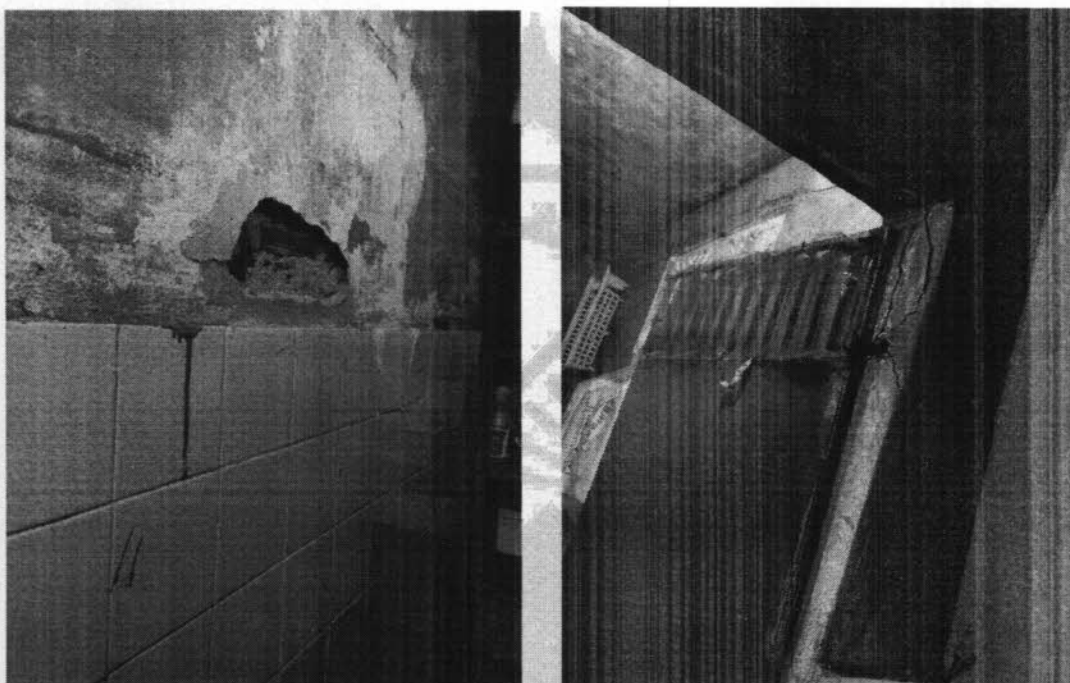

Anomalia	Local	G	U	T	P
Deslocamento do revestimento e trincas	Deposito da Cozinha	3	3	3	27
<b>Recomendação técnica:</b> Remoção da parte sem aderência. Aplicar um novo revestimento e recuperação estrutural.					
<b>OBS:</b> As medidas do orçamento encontram-se na <b>tabela 3 de custos</b> , de acordo com a coluna da <b>não conformidade</b> .					







**4° Não conformidade**



Anomalia	Local	G	U	T	P
Estufamento e formação de trincas nos rebocos das colunas	Pátio	3	3	3	27
<b>Recomendação técnica:</b> Remoção da parte sem aderência. Aplicar um novo revestimento e recuperação estrutural.					
<b>OBS:</b> As medidas do orçamento encontram-se na <b>tabela 3 de custos</b> , de acordo com a coluna da não conformidade.					





PREFEITURA



**General  
Sampaio**

*FAZER A  
DIFERENÇA!*

Secretaria Municipal  
da Educação



**5º Não conformidade**

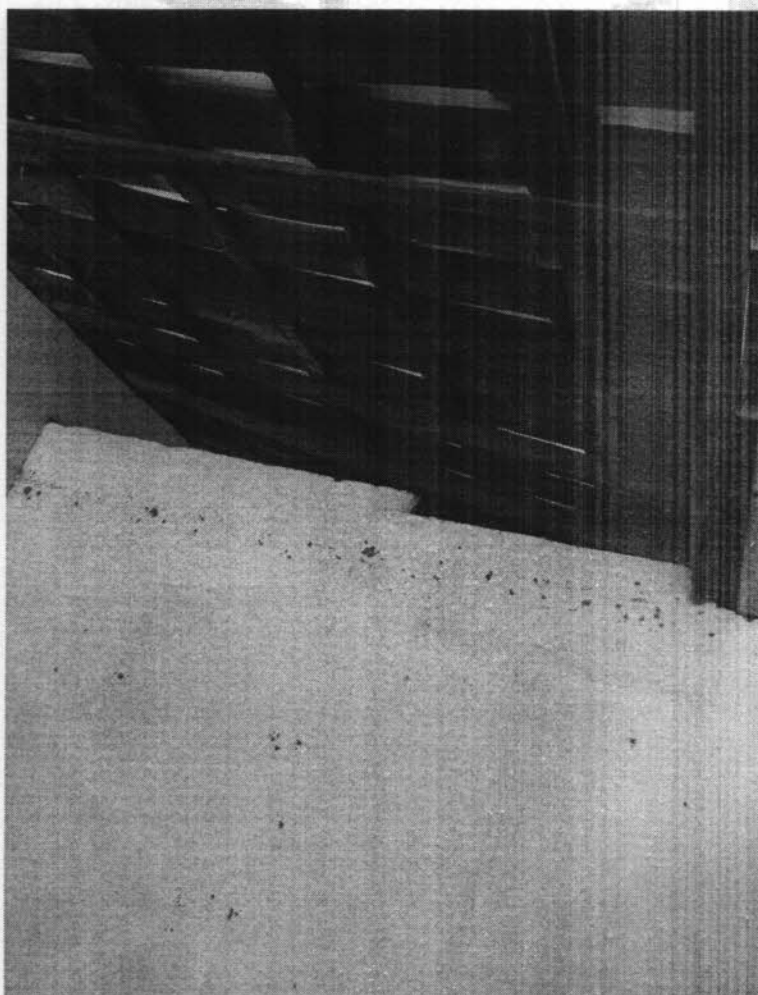

Avenida José Severino Filho, Nº 257 Sagrado Coração De Jesus, CEP: 62738-000  
85 3357-1088 / [www.generalsampaio.ce.gov.br](http://www.generalsampaio.ce.gov.br)



Anomalia	Local	G	U	T	P
Forro do almoxarifado da merenda escolar	Almoxarifado da merenda escolar	3	3	3	27
<b>Recomendação técnica:</b> Implementar forro					
<b>OBS:</b> As medidas do orçamento encontram-se na <b>tabela 3 de custos</b> , de acordo com a coluna da <b>não conformidade</b> .					

6º Não conformidade

