

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**  
**REFORMA DO GINÁSIO FRANCISCO ASSIS CAVALCANTE NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO**  
**GENERAL SAMPAIO - CEARÁ**



**COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SEINFRA-CE**

<b>C1937</b>	<b>PLACAS PADRÃO DE OBRA</b>	<b>M2</b>			<b>151,47</b>
	<b>MAO DE OBRA</b>	<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
	I2543 SERVENTE	H	2,0000	15,5500	31,1000
				<b>Total:</b>	<b>31,1000</b>
	<b>MATERIAIS</b>				
	I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	35,5900	36,3018
	I1100 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	24,9900	24,9900
	I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,6100	56,7450
	I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	15,5400	2,3310
				<b>Total:</b>	<b>120,3678</b>
				<b>Total Simples:</b>	<b>151,47</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Total Geral s/ BDI:</b>	<b>151,47</b>
<b>C4914</b>	<b>REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE</b>	<b>M2</b>			<b>12,40</b>
	<b>MAO DE OBRA</b>	<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
	I2543 SERVENTE	H	0,5000	15,5500	7,7750
				<b>Total:</b>	<b>7,7750</b>
	<b>MATERIAIS</b>				
	I9394 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	L	0,1000	46,2200	4,6220
				<b>Total:</b>	<b>4,6220</b>
				<b>Total Simples:</b>	<b>12,40</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Total Geral s/ BDI:</b>	<b>12,40</b>
<b>C1943</b>	<b>POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL</b>	<b>M2</b>			<b>52,42</b>
	<b>EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>	<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
	I0748 MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,6000	0,8638	0,5183
				<b>Total:</b>	<b>0,5183</b>
	<b>MAO DE OBRA</b>				
	I0044 AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	H	0,7500	16,7700	12,5775
	I1227 GRANITEIRO/MAMORISTA	H	1,1500	20,7700	23,8855
				<b>Total:</b>	<b>36,4630</b>
	<b>MATERIAIS</b>				
	I0508 CERA	KG	0,3000	16,1600	4,8480
	I0799 CIMENTO BRANCO	KG	0,6000	3,2800	1,9680
	I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	0,8000	0,5600	0,4480
	I0967 DISCO DE DESBASTE DE 7"	UN	0,1500	18,2100	2,7315
	I1101 ESMERIL N.36	UN	0,1000	36,8100	3,6810
	I1102 ESMERIL N.60	UN	0,0500	35,1700	1,7585
				<b>Total:</b>	<b>15,4350</b>
				<b>Total Simples:</b>	<b>52,42</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Total Geral s/ BDI:</b>	<b>52,42</b>
<b>C1910</b>	<b>PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"</b>	<b>M2</b>			<b>23,19</b>
	<b>MAO DE OBRA</b>	<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
	I2395 PINTOR	H	0,5000	20,7700	10,3850
	I2543 SERVENTE	H	0,4000	15,5500	6,2200
				<b>Total:</b>	<b>16,6050</b>
	<b>MATERIAIS</b>				
	I0154 ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,0800	5,4400	0,4352
	I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,2500	24,5900	6,1475
				<b>Total:</b>	<b>6,5827</b>
				<b>Total Simples:</b>	<b>23,19</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Total Geral s/ BDI:</b>	<b>23,19</b>
<b>C1053</b>	<b>DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA</b>	<b>M2</b>			<b>29,75</b>
	<b>MAO DE OBRA</b>	<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
	I1879 SOLDADOR	H	0,3000	21,4300	6,4290
	I2543 SERVENTE	H	1,5000	15,5500	23,3250
				<b>Total:</b>	<b>29,7540</b>
				<b>Total Simples:</b>	<b>29,75</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Total Geral s/ BDI:</b>	<b>29,75</b>
<b>C4562</b>	<b>DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V</b>	<b>UN</b>			<b>119,10</b>
	<b>MATERIAIS</b>	<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>

8

X

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO  
 REFORMA DO GINÁSIO FRANCISCO ASSIS CAVALCANTE NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO  
 GENERAL SAMPAIO - CEARÁ



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SEINFRA-CE

18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000	119,1000	119,1000
<b>Total: 119,1000</b>					
<b>Total Simples: 119,10</b>					
<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>					
<b>Total Geral s/ BDI: 119,10</b>					

<b>C4530</b>	<b>DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA</b>	<b>UN</b>			<b>137,47</b>
	<b>MAO DE OBRA</b>	<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
	I0037 AJUDANTE	H	0,6000	16,7700	10,0620
	I2312 ELETRICISTA	H	0,6000	20,7700	12,4620
<b>Total: 22,5240</b>					
	<b>MATERIAIS</b>				
	I8365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,0000	114,9500	114,9500
<b>Total: 114,9500</b>					
<b>Total Simples: 137,47</b>					
<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>					
<b>Total Geral s/ BDI: 137,47</b>					

<b>C4806</b>	<b>LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 200W E MÁXIMA 210W</b>	<b>UN</b>			<b>765,08</b>
	<b>MAO DE OBRA</b>	<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
	I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,0000	16,7700	33,5400
	I2312 ELETRICISTA	H	2,0000	20,7700	41,5400
<b>Total: 75,0800</b>					
	<b>MATERIAIS</b>				
	I9121 LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO POTÊNCIA, MÍNIMA 200W E MÁXIMA 210W	UN	1,0000	690,0000	690,0000
<b>Total: 690,0000</b>					
<b>Total Simples: 765,08</b>					
<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>					
<b>Total Geral s/ BDI: 765,08</b>					

*Roberto*  
 Roberto Brigido Coelho Nunes  
 Arquiteto e Urbanista  
 CAU Nº A 249366-1

X

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO  
REFORMA DO GINÁSIO FRANCISCO ASSIS CAVALCANTE NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO  
GENERAL SAMPAIO - CEARÁ



RESUMO DE COTAÇÕES

COT.1		GEL DECAPANTE		KG			
Nº	EMPRESA - CNPJ	QUANT.	UNID.	CUSTO	CUSTO P/ 1KG		
1	11.685.924/0002-76 - FERRAMAC FERRAMENTAS E EQUIP DE SEG LTDA (1,2 KG)	1	KG	48,30	40,25		
2	08.858.579/0015-35 - SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA (850 G)	1	KG	55,29	65,05		
3	91.845.735/0004-14 - LF COMERCIAL DE BENS LTDA (850 G)	1	KG	46,20	54,35		
				<b>MENOR VALOR</b>	<b>40,25</b>		

  
Rodrigo Coelho Nunes  
Arquiteto e Urbanista  
CAU N° A 248388-1

X

# ORÇAMENTO: 84748



FERRAMENTAS | MÁQUINAS | SOLDA & CORTE  
ABRASIVOS | VEDAÇÃO | EPI's

FERRAMAC FERRAMENTAS E EQUIP DE SEG LTDA  
RUA RIO GRANDE DO SUL-570, BRASIL  
Uberlândia-MG CEP: 38.400-650  
CNPJ: 11.685.924/0002-76  
FONE: (34 ) 3222-0800

IE: 0015654480154  
EMIÇÃO: 19/04/23 15:54



## DADOS CADASTRAIS

CLIENTE: 90 - CONSUMIDOR - .  
CNPJ: 999.999.999-99  
END: AV. FLORIANO PEIXOTO-3304  
CIDADE: Uberlândia-MG  
FONE: CELULAR:  
IE:  
BAIRRO: BRASIL  
CEP: 38.400-704  
EMAIL:

## CONDIÇÕES COMERCIAIS

COND. DE PAGAMENTO: A VISTA BALCÃO  
FRETE: FOB  
VALIDADE: 26/04/2023  
ATENDENTE: <SEM VENDEDOR>

## PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	UN	VLR UNIT	VLR TOT	VLR LIQ	NCM	
1	970406	GEL DECAPANTE E PASSIVANTE 1,2KG	ALLCHEM	1	PC	R\$ 48,30	R\$ 48,30	R\$ 48,30	38101010

## OBSERVAÇÃO

## TOTAIS

TOTAL PRODUTOS	R\$ 48,30
TOTAL DESCONTO	R\$ 0,00
TOTAL LIQUIDO	R\$ 48,30



www.ferramentaskennedy.com

Central de Atendimento:

0800 942 1850



SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. 08.858.579/0015-35 I.E 09910454-

65

ROD. BR 470 INGO HERING, 1277 - SALA A - 88.370-888 - SAO DOMINGOS - NAVEGANTES / SC

COTAÇÃO # 853863 - OC #

JOSE RODRIGUES MARTINS

25/04/2023

09:49:14

jose.martins@ferramentaskennedy.com.br

Dados do cliente

Cliente: JOTA BARROS PROJETOS E  
ASSESSORIA TECNICA LTDA -  
07279410000162

Endereço: Rua Tabeliao Joaquim Coelho

Bairro: Sapiroanga

CEP: 60833261

Fone1: 8530320556

Forma de  
Entrega:

Compl: Sala 04 E 05

CIDADE: Fortaleza  
UF:CE

Fone2:

Prazo de  
Entrega: 12 dia(s) Úteis

ITENS

Código	Ncm	Quantidade	Produto	Valor	Subtotal
112819	28092019	1	Limpa-Inox GEL Quimatic - 850 g - QUIMATIC TAPMATIC	R\$ 55,29	R\$ 55,29
Total Produtos:				R\$ 55,29	

✓

X

**PAGAMENTO**

Forma de Pagamento:

**Boleto Shopline**

Condição de Pagamento:

**à vista**



Frete:

R\$26,80

**Total Pedido**

Desconto:

R\$0,00

**R\$82,09**

Preços válidos somente pelo Televentas, não poderão ser praticados em lojas físicas.  
Preços exclusivos para consumidor final, para Revendedores será acrescido Substituição Tributária.

**Válido por 2 dias**

**\*\*\*\*\* Sujeito a análise e aprovação de crédito \*\*\*\*\***

X

X

Olá, daniela.fanfa@gg10.com.br [Sair](#)

# ORÇAMENTO




## Dados Cliente

**Nome:** Jota Barros Projetos

**E-mail:** adm@jbarrosprojetos.com.br

**Razão Social:** Jota Barros Projetos

**CNPJ:** 07279410000162

Produto	Nome	Preço	Quantidade	Total
	Gel Decapante Passivante Limpa Solda Inox Não Mancha LS1 Quimatic Tapmatic 850 g 850 g Quimatic Tapmatic	R\$ 46,20 ou R\$ 48,63 a prazo	1	R\$ 46,20 ou R\$ 48,63 a prazo

produtos(1)  
**R\$ 92,27** ou  
 R\$ 94,70 a prazo

### Informações importantes:

- O estoque estará sujeito a disponibilidade na colocação dos pedidos, não seguramos o estoque apenas com orçamento.

- O prazo referente aos valores informados no orçamento será de 3 dias.

**Site:** <https://lfmaquinaseferramentas.com.br>

**E-mail:** contato@lfmaquinaseferramentas.com.br

91.845.735/0004-14

LF COMERCIAL DE BENS  
 LTDA.

Rua Albino Grings, 100  
 Centro - CEP 93950-000  
 DOIS IRMÃOS - RS



Jota Barros Projetos e Assessoria Técnica Ltda.  
CNPJ: 07.279.410/0001-62 – Insc. Estadual: 06.179.720-0  
Rua Tabelaão Joaquim Coelho, 622 – Bairro Sapiranga – Fortaleza – Ceará  
contato@jbarrosprojetos.com.br – 85 3032.0566



## 5. MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

  
Roberto Brígido Coelho Nunes  
Arquiteto e Urbanista  
RN: 245922-1









PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO  
REFORMA DO GINÁSIO FRANCISCO ASSIS CAVALCANTE NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO  
GENERAL SAMPAIO - CEARÁ

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS



ITEM	CODIGO	SERVIÇOS			
5.2.1	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 1			
			Quantidade	=	Total
			1,00	=	1,00 UN
			Total	=	1,00 UN
5.2.2	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			
			Quantidade	=	Total
			6,00	=	6,00 UN
			Total	=	6,00 UN
5.2.3	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V			
			Quantidade	=	Total
			3,00	=	3,00 UN
			Total	=	3,00 UN
5.2.4	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA			
			Quantidade	=	Total
			1,00	=	1,00 UN
			Total	=	1,00 UN
5.3	5.3	LUMINÁRIAS			
5.3.1	C4806	LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 200W E MÁXIMA 210W			
			Quantidade	=	Total
			18,00	=	18,00 UN
			Total	=	18,00 UN

*RBC*  
Roberto Brigido Coelho Nunes  
Arquiteto e Urbanista  
CAU N° A 248366-1



Jota Barros Projetos e Assessoria Técnica Ltda.  
CNPJ: 07.279.410/0001-62 – Insc. Estadual: 06.179.720-0  
Rua Tabelaio Joaquim Coelho, 622 – Bairro Sapiranga – Fortaleza – Ceará  
contato@jbarrosprojetos.com.br – 85 3032.0556



## 6. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

  
Roberto Brigido Coelho Nunes  
Arquiteto e Urbanista  
RN: 245922-1




PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

REFORMA DO GINÁSIO FRANCISCO ASSIS CAVALCANTE NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



ÍTEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30DIAS	60DIAS	90DIAS	ACUM.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.157,40	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			1.157,40	0,00	0,00	1.157,40
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8.813,00	35,00%	35,00%	30,00%	100,00%
			3.084,55	3.084,55	2.643,90	8.813,00
3.0	QUADRA	130.704,34	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			0,00	65.352,17	65.352,17	130.704,34
4.0	COBERTURA METÁLICA	87.223,76	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
			43.611,88	43.611,88	0,00	87.223,76
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	27.761,89	35,00%	25,00%	40,00%	100,00%
			9.716,66	6.940,47	11.104,76	27.761,89
	PORCENTAGEM	100,00%	22,52%	46,54%	30,94%	100,00%
	TOTAL GERAL	255.660,39	57.570,49	118.989,07	79.100,83	255.660,39

  
Roberto Brigido Goelha-Nunes  
Arquiteto e Urbanista  
CAU Nº A 248386-1



X



Jota Barros Projetos e Assessoria Técnica Ltda.  
CNPJ: 07.279.410/0001-62 – Insc. Estadual: 06.179.720-0  
Rua Tabelaão Joaquim Coelho, 622 – Bairro Sapiroanga – Fortaleza – Ceará  
contato@jbarrosprojetos.com.br – 85 3032.0566



## 7. COMPOSIÇÃO DO BDI

  
Roberto Brigido Coelho Nunes  
Arquiteto e Urbanista  
RN: 245922-1

4

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO



COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97

	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16

<b>I</b>	<b>Impostos</b>	<b>12,15</b>
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB ( 4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>12,15</b>

	<b>BDI =</b>	<b>27,35%</b>
--	--------------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

*RB*  
**Roberto Brígido Coelho Nunes**  
 Arquiteto e Urbanista  
 CAU Nº A 248366-1


\*



Jota Barros Projetos e Assessoria Técnica Ltda.  
CNPJ: 07.279.410/0001-62 – Insc. Estadual: 06.179.720-0  
Rua Tabelação Joaquim Coelho, 622 – Bairro Sapiranga – Fortaleza – Ceará  
contato@jbarrosprojetos.com.br – 85 3032.0556



## 8. ENCARGOS SOCIAIS

  
Roberto Brigido Coelho Nunes  
Arquiteto e Urbanista  
RN: 245922-1

X

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO  
 REFORMA DO GINÁSIO FRANCISCO ASSIS CAVALCANTE NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO  
 GENERAL SAMPAIO - CEARÁ



ENCARGOS SOCIAIS PARA SERVIÇOS DA TABELA SEINFRA-CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	Não Incide	17,84%	Não Incide
B2	Feridos	3,71%	Não Incide	3,71%	Não Incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não Incide	1,55%	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>44,41%</b>	<b>16,46%</b>	<b>44,41%</b>	<b>16,46%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%	0,45%	0,35%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>14,73%</b>	<b>11,38%</b>	<b>14,73%</b>	<b>11,38%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%	16,34%	6,06%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%	0,48%	0,37%
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>7,91%</b>	<b>3,12%</b>	<b>16,82%</b>	<b>6,43%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>83,85%</b>	<b>47,76%</b>	<b>112,76%</b>	<b>71,07%</b>

*Roberto*  
 Roberto Brígido Coelho Nunes  
 Arquiteto e Urbanista  
 CAU N° A 248366-1

✗



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO  
REFORMA DO GINÁSIO FRANCISCO ASSIS CAVALCANTE NO MUNICÍPIO DE  
GENERAL SAMPAIO  
GENERAL SAMPAIO - CEARÁ**



**ENCARGOS SOCIAIS PARA SERVIÇOS DA TABELA SINAPI-CE**

VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2018

**JOTA BARROS**  
PROJETOS E ASSESSORIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	Não Incide	17,84%	Não Incide
B2	Feriados	3,71%	Não Incide	3,71%	Não Incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não Incide	1,55%	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>44,41%</b>	<b>16,46%</b>	<b>44,41%</b>	<b>16,46%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%	0,45%	0,35%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>14,73%</b>	<b>11,38%</b>	<b>14,73%</b>	<b>11,38%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%	16,34%	6,06%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%	0,48%	0,37%
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>7,91%</b>	<b>3,12%</b>	<b>16,82%</b>	<b>6,43%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>83,85%</b>	<b>47,76%</b>	<b>112,76%</b>	<b>71,07%</b>

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

  
**Roberto Brígido Coelho Nunes**  
 Arquiteto e Urbanista  
 CAU N° A 248366-1

X



Jota Barros Projetos e Assessoria Técnica Ltda.  
CNPJ: 07.279.410/0001-62 – Insc. Estadual: 06.179.720-0  
Rua Tabelião Joaquim Coelho, 622 – Bairro Sapiranga – Fortaleza – Ceará  
contato@jbarrosprojetos.com.br – 85 3032.0556




## 9. PEÇAS GRÁFICAS

  
Roberto Brigido Coelho Nunes  
Arquiteto e Urbanista  
RN: 245922-1



OBRA: REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL FRANCISCO ASSIS CAVALCANTE NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE


FOTO Nº: 01/16 LOCAL:

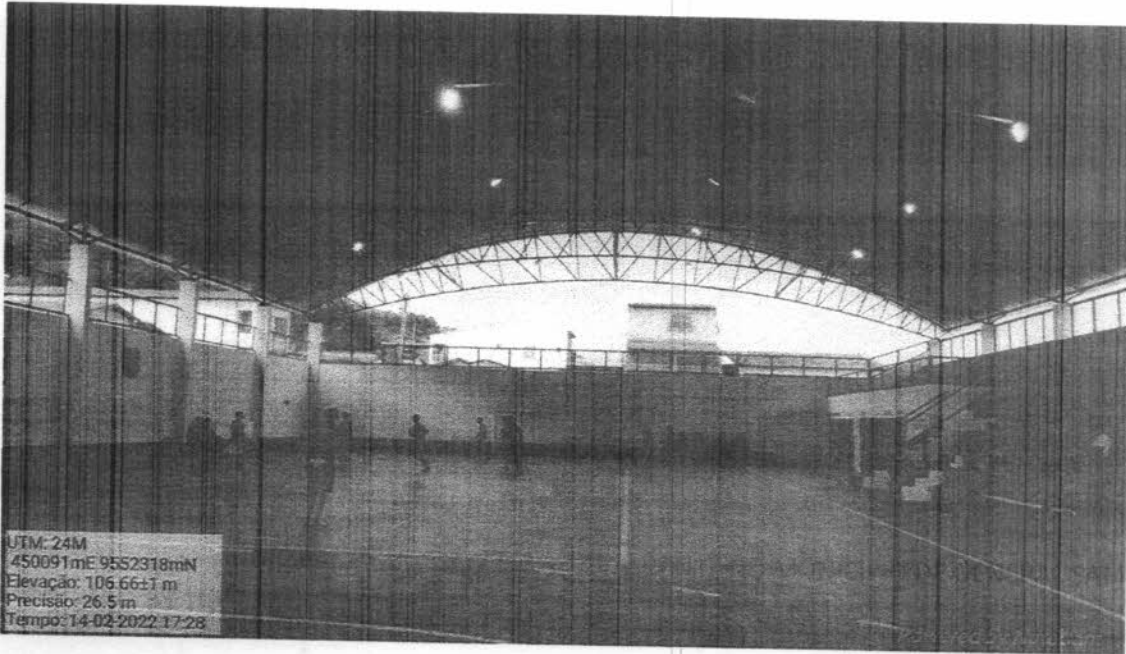

UTM: 24M  
450091mE 9552318mN  
Elevação: 106.66±1 m  
Precisão: 26.5 m  
Tempo: 14-02-2022 17:28

DATA: FEV/2022 SENTIDO: COORDENADAS GEOGRÁFICAS: E: 450091.00 S: 9552318.00

FOTO Nº: 02/16 LOCAL:

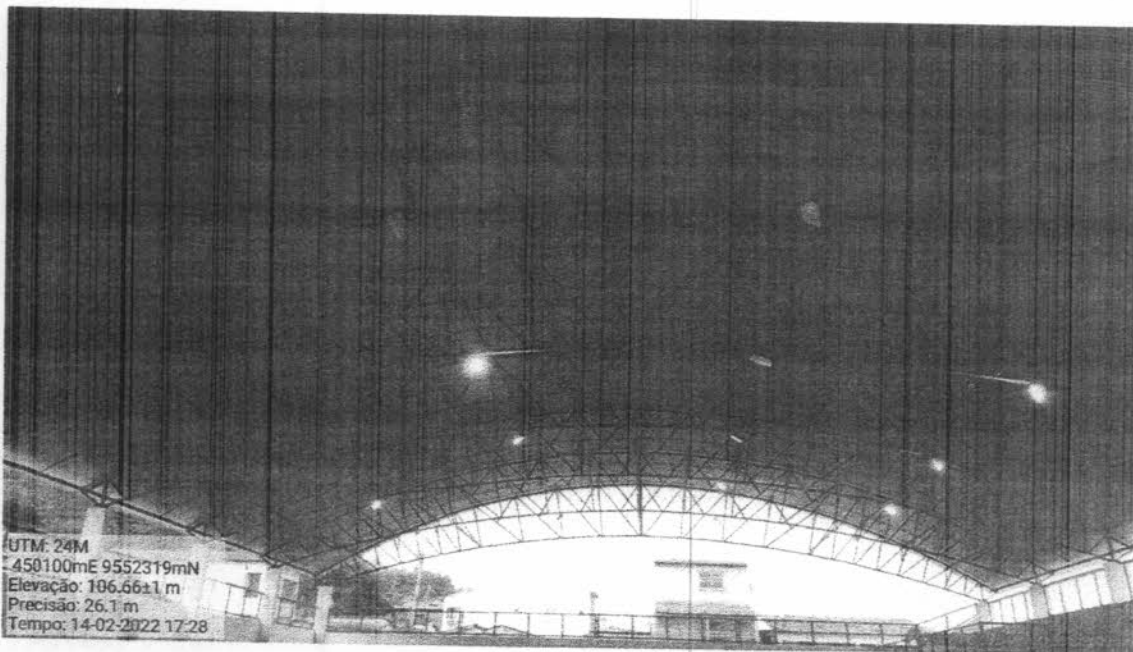

UTM: 24M  
450100mE 9552319mN  
Elevação: 106.66±1 m  
Precisão: 26.1 m  
Tempo: 14-02-2022 17:28

DATA: FEV/2022 SENTIDO: COORDENADAS GEOGRÁFICAS: E: 450100.00 S: 9552319.00

Roberto Brígido Coelho Nunes  
Arquiteto e Urbanista  
RN 245922-1